




**ROTHKEGEL**  
Glasgestaltung · Glasrestauration · Glastechnik · Leuchtenmanufaktur · Leuchtentechnik

## Variante 1

### DAS L

Modulare Wand- und Deckenleuchte aus Aluminium mit in 45°-Schritten versetzt, frontal montierbaren, fixem Leuchtenkopf, z.B.:

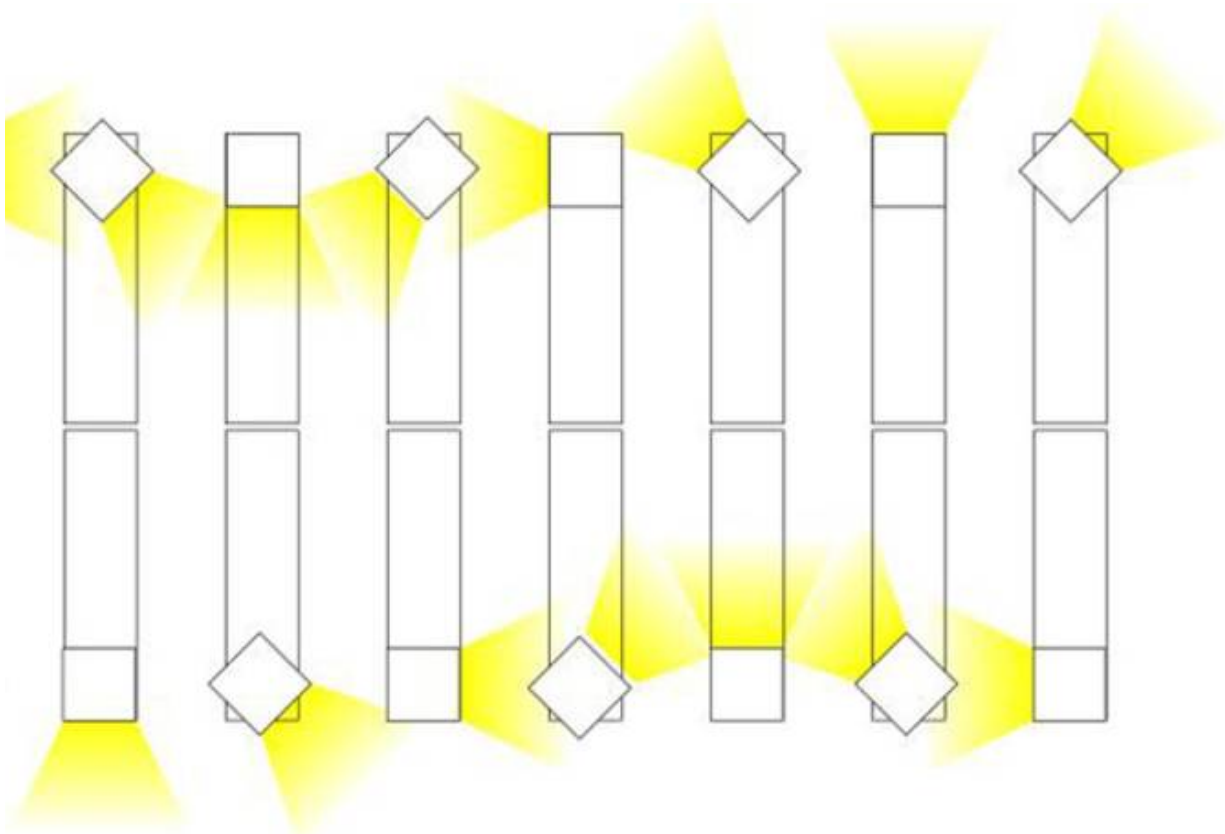

## technische Daten:

Breite	40 mm
Tiefe	200 mm
Höhe	160 mm
Systemleistung gesamt max.	8,4 W
Lichtstrom bei 4.000 Kelvin	900 lm
Energieklassifizierung	A +
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Basisausführung:

- Alu gebürstet + Acrylglas klar [harter Schatten]
- 4.000 Kelvin
- nicht dimmbar
- made in Germany

### DIALux-Datei

## Optionen:

- Acrylglas matt [weicher Schatten]
- vergoldet
- eloxiert
- galvanisch behandelt



- pulverbeschichtet nach RAL
- Sonderfarben
- 3.000 Kelvin - 800 lm
- dimmbar mit Phasenan/Abschnitt-Dimmer & Dali switchDim
- Sondergrößen, Sonderbestückung, Sonderanfertigung

## Gedanken:

Der Kopf von DAS L wird bei der Montage durch Sie oder Ihren Elektrofachmann fix auf dem Wandkorpus befestigt!

### Wieso eigentlich fix?

Nun, als Lichtplaner oder Architekt haben Sie eine ganz spezielle Vorstellung welche Raumstimmung Sie schaffen möchten!

Da Licht diese Raumstimmung massiv bestimmt, soll diese auch so erhalten bleiben!  
Ihre Raumstimmung soll **nicht** durch Krethi und Plethi verhunzt werden!

Deshalb wird der Kopf von DAS L bei der Montage durch Sie oder Ihren Elektrofachmann fix auf dem Wandkorpus befestigt!

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage unter:

[info@DAS-L.eu](mailto:info@DAS-L.eu)

oder direkt an unsere leitende Objektberaterin, Frau Manuela Weißenberger unter:

[manuela.weissenberger@rothkegel.com](mailto:manuela.weissenberger@rothkegel.com)

oder +49-173/8894660

*[zur Variante 2](#)*